



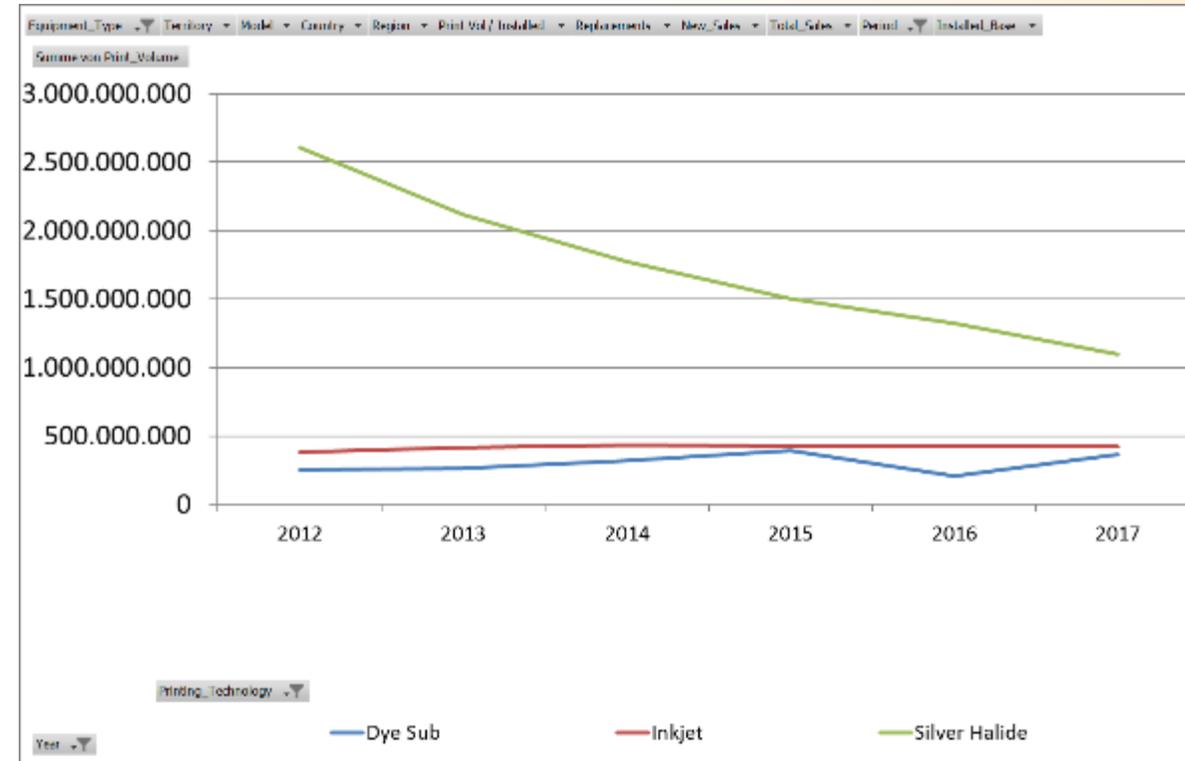

# EPSON SureLab SL-D800

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Situazione base installato Minilabs in Europa

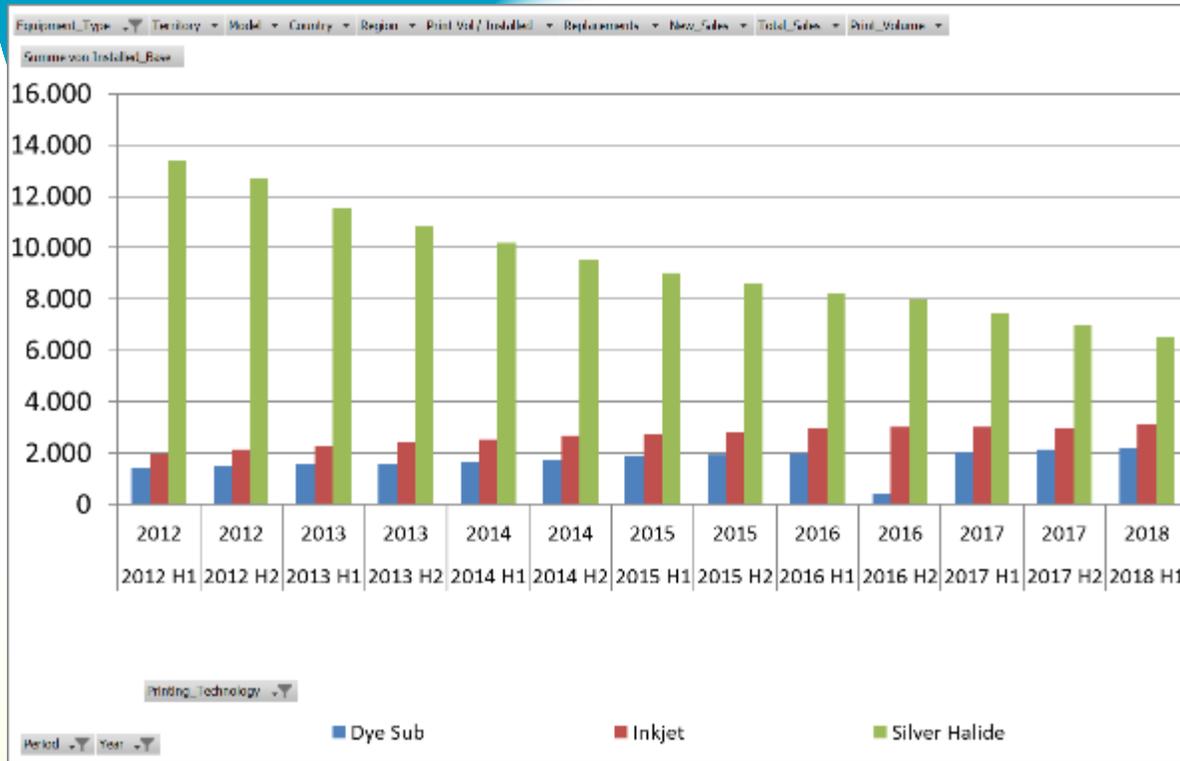

Volumi di stampa




Source: Future-Source Consulting



# Base installato Minilabs in Europa:

cambio da Digitale Wet Lab a Digitale Dry Lab

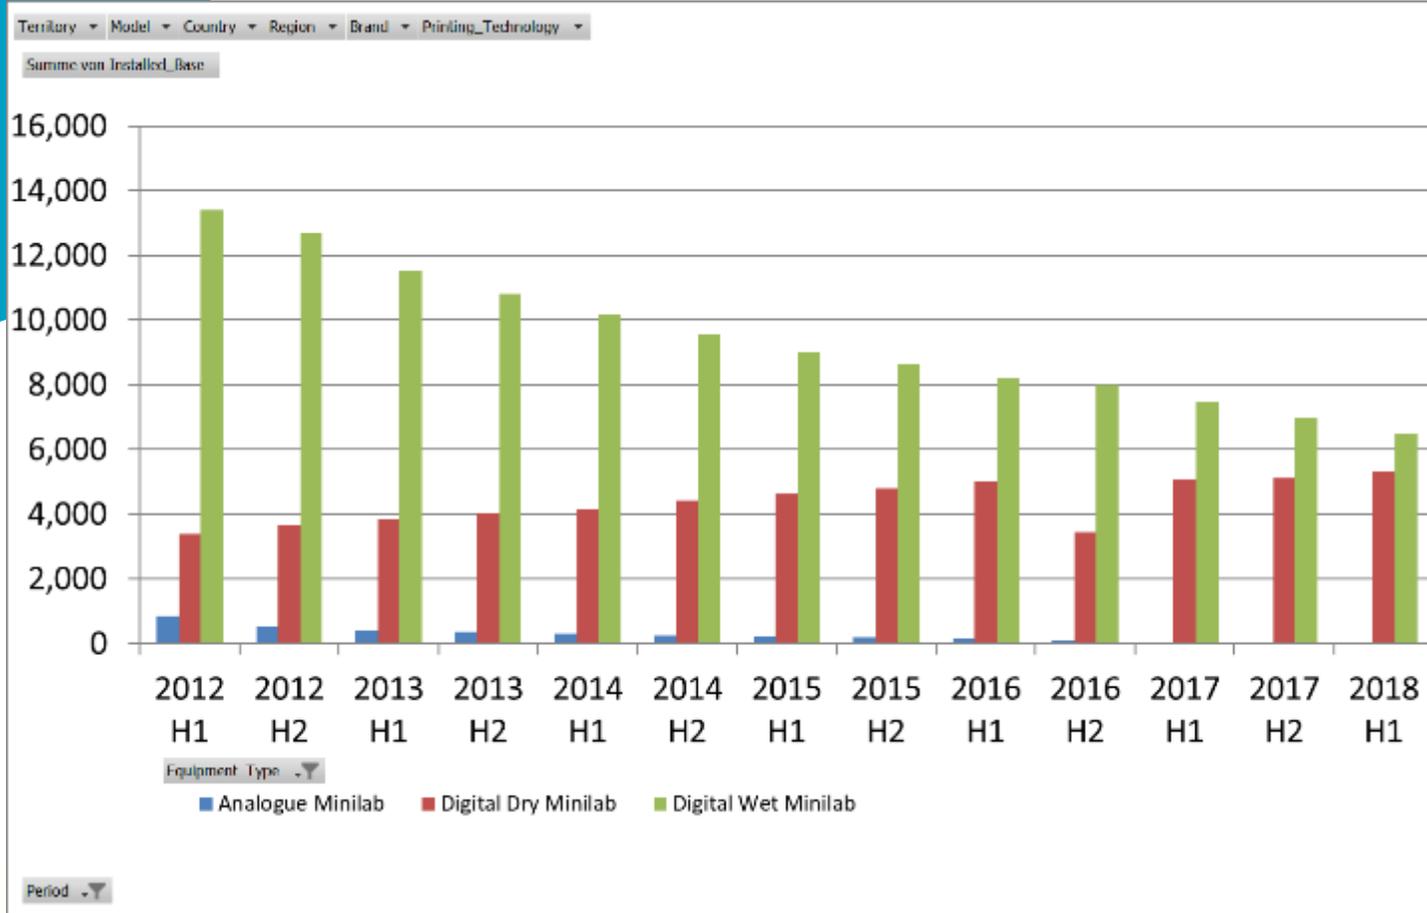

Source: Future-Source Consulting



**.....AMORE A PRIMA VISTA !!!!**

**EPSON SureLab SL-D700**



**Oltre 3.000 stampanti installate in Italia !!!**

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# Soluzione efficace e semplice per sviluppare il proprio business

- Facilità di messa in funzione
- Facilità di utilizzo e manutenzione
- Qualità di stampa elevata
- Costi di gestione ridotti del 30%



## NUOVO SureLab SL-D800



# Novità di prodotto




	SL-D700	SL-D800	Benefit
<b>Durata/Vita media della stampante</b>	100,000 stampe (4"x6") oppure 3 anni	200,000 stampe (4"x6") oppure 5 anni	Incremento del TCO, 20% più conveniente (sommando anche il consumo elettrico TCO < 30%)
<b>Cambio carta rotolo</b>	Lunghi passaggi manuali per il cambio rotolo	Cambio carta automatico tramite pulsante	Facile utilizzo e ridotti interventi tecnici
<b>Dimensioni di stampa</b>	Larghezza → 100mm~A4 Lunghezza → 89mm~1000mm	Larghezza → 89mm~ A4 Lunghezza → 50mm~1000mm	Ampliamento delle applicazioni di stampa
<b>Consumi elettrici</b>	120W (Modo Operativo) 100W (Modo Ready)	120W (Modo Operativo) 60W (Modo Ready)	40% in meno nella modalità ready
<b>Rumorosità</b>	55dB ((Modo Operativo) 55dB (Modo Ready)	55dB ((Modo Operativo) 43dB (Modo Ready)	Rumorosità ridotta – velocità ventola diminuita in modalità ready
<b>Modo di stampa veloce</b>	Non presente	Modo di stampa veloce ed espulsione carta più veloce	Miglior praticità e velocità di utilizzo (soprattutto per eventi: fiere/sportivi/matrimoni)
<b>Inchiostri</b>	Epson UltraChrome D6-S	Nuovi Epson UltraChrome D6r-S	Codici diversi ed etichetta diversa meglio riconoscibile da utenti
<b>Design esterno</b>	Fascia di colore Blu frontale	Chassis tutto grigio	Armonizzazione con gamma SC-P Series

# Nuova modalità caricamento rotolo carta



**Veloce, facile e sicuro**

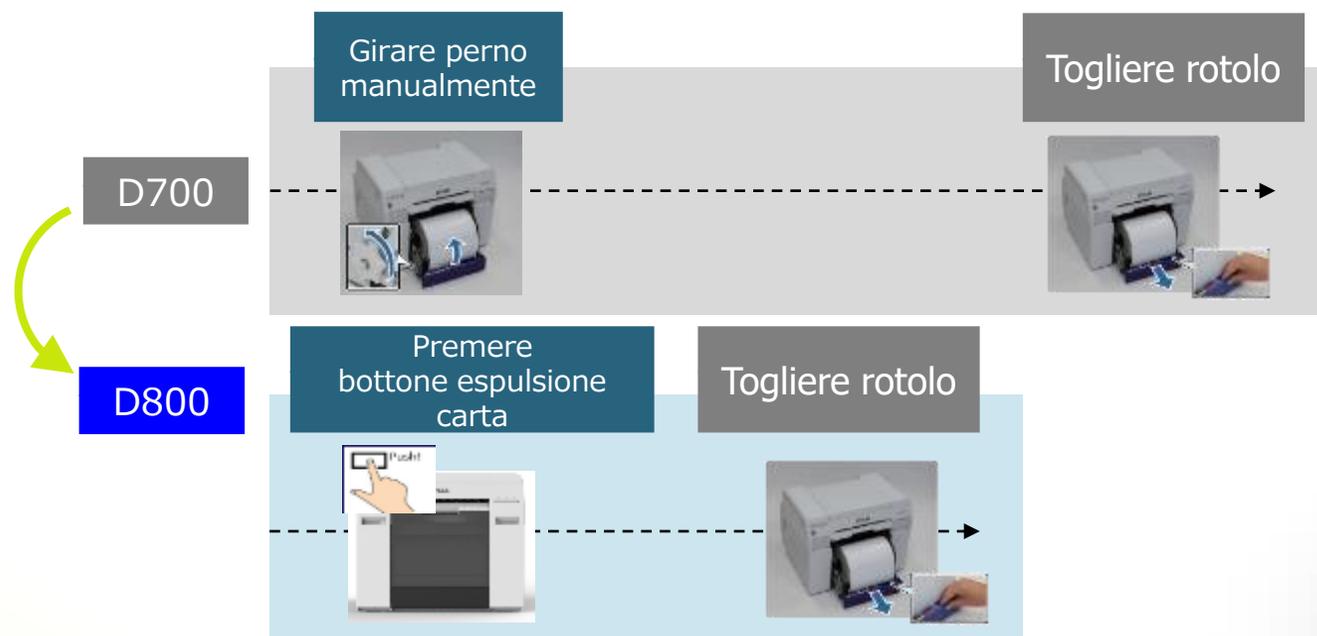

# Nuove opzioni per SureLab SL-D800

Portarotolo  
C12C811421



Portarotolo  
C12C934881

Nuovo



€ 99

Raccoglitore stampe  
alta capacità  
C12C891181



Raccoglitore rigido per  
stampe  
C12C934781

Nuovo



€ 85

Raccoglitore std  
stampe  
C12C891171



€ 45



Compatibili anche con SL-D700



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Nuovo portarotolo



- Facilita di presa con le mani per rimuovere velocemente la flangia reggirotolo
- Compatibile anche con SL-D700
- Larghezze rotoli supportate: 89mm, 102mm, 127mm, 152mm, 203mm, 210mm

Nuovo




## Unità portarotolo per SL-D700

C12C811421

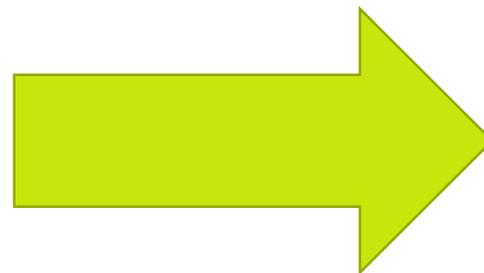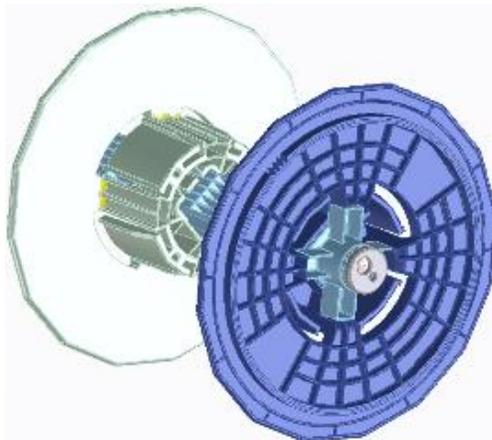

## Unità portarotolo

C12C934881

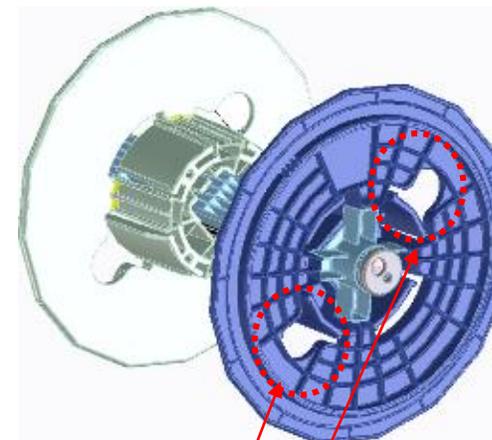


Facilità di cambio carta con qualsiasi rotolo

## Nuovo raccoglitore stampe

- Molto più robusto, stabile e con un design più professionale
- Facilità di utilizzo e gestione
- Compatibile sia con SL-D800, che con SL-D700
- Raccolta stampe con lunghezza da 2" a 12" (5cm → 30cm)
- Dimensioni totali dell'apparecchio compatte




Nuovo

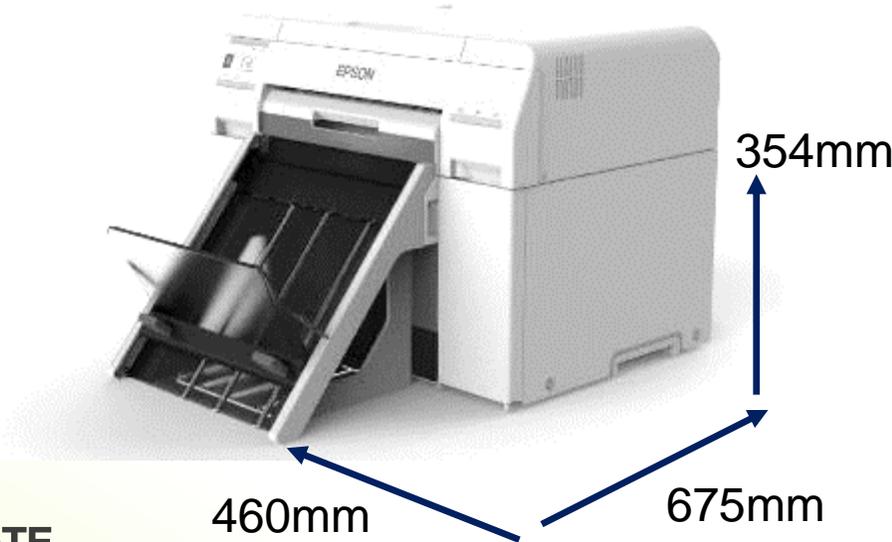


# Altre novità

## Inchiostri UltraChrome D6r-S

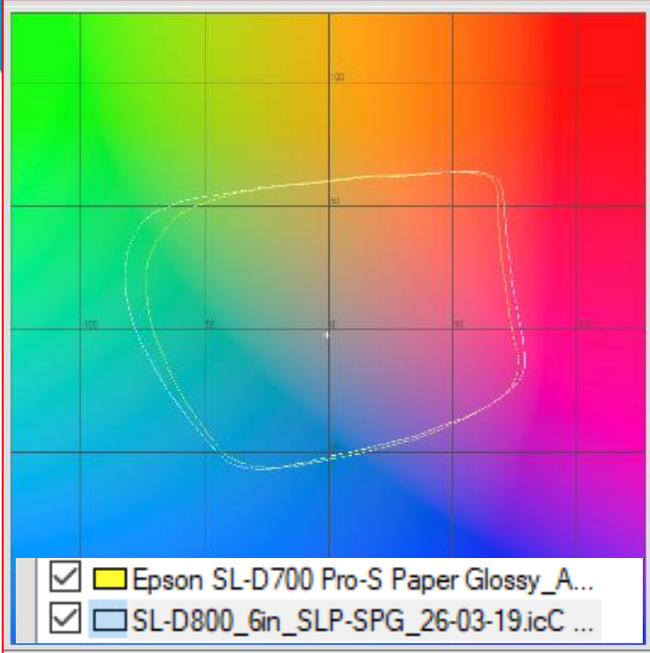


## Modalità di stampa veloce (riferito a stampe singole)

### Comparazione [sec]

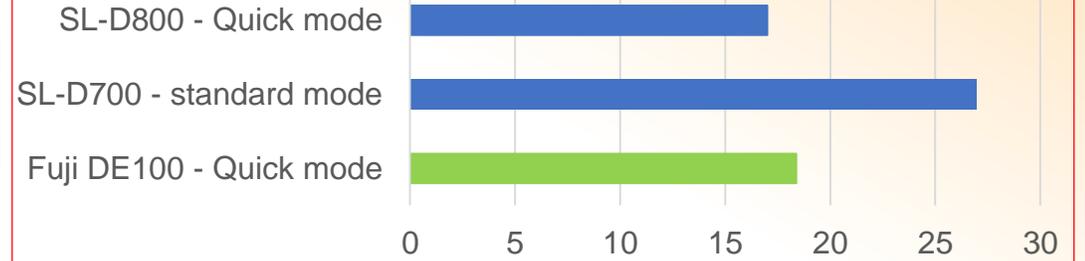

## Driver di stampa

(Personalizzazione dei tipi di carta con relativi profili colore e caratteristiche, con estrema facilità d'uso)

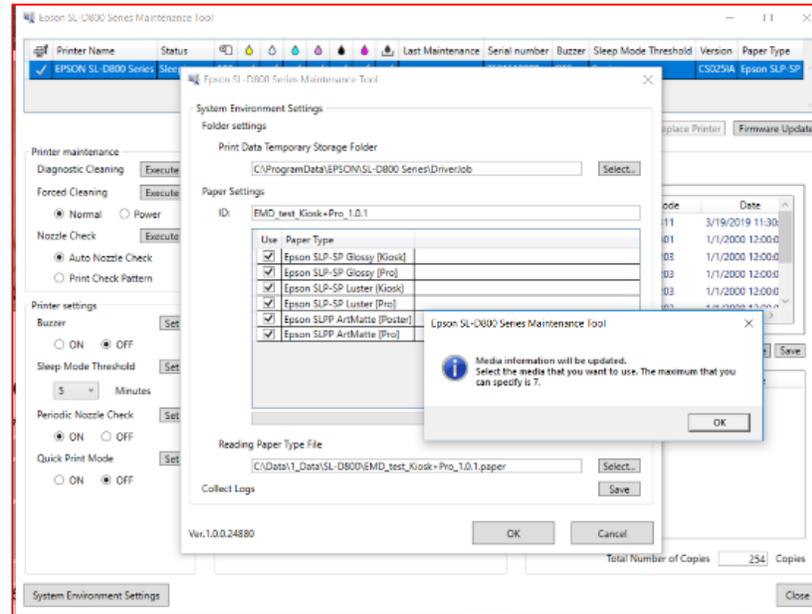


# Altre novità

## Ventola di raffreddamento


La ventola parte all'avvio della stampa e rallenta notevolmente quando la stampa finale ha lasciato la stampante



## Interfaccia di Manutenzione stampante

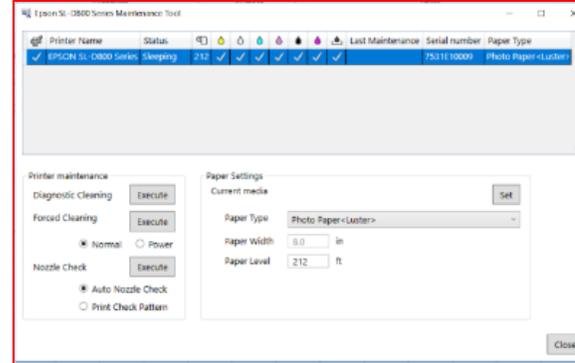

Standard

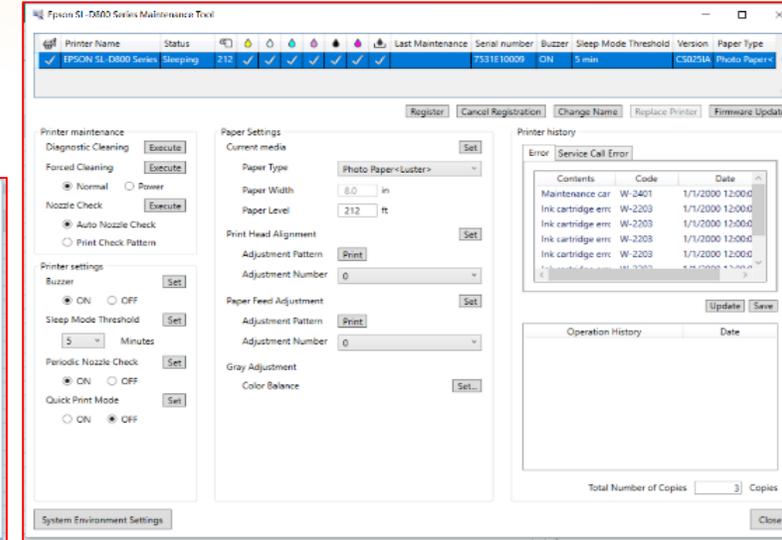

Amministratore

SL-D700	SL-D800
Accesso solo tramite diritti Amministratore di Sistema	<b>2 livelli manutenzione:</b> Standard e Amministratore di Sistema
Sotto menu per principali settaggi (cambio carta, cleaning, etc.)	Settaggi principali tutti in una schermata unica

# Altre novità

## Interfaccia di Manutenzione stampante permette di :


Sezione	Descrizione	Standard	Admin
Panoramica	Nome, S/N, Stato stampante (Sleep, Ready, Print)	●	●
	Stato inchiostri e tanica manutenzione	●	●
	Settaggi stampante (Buzzer, settaggio Sleep mode, etc etc)		●
Manutenzione stampante	Cleaning diagnostico, Cleaning forzato, Test ugelli (Automatico o tramite stampa motivo)	●	●
Settaggio stampante	Buzzer (On/Off), Soglia dello Sleep mode , Cleaning periodici (On/Off), Modalità Stampa Veloce (On/Off)		●
Settaggio carta	<b>Carta inserita:</b> Tipo carta, larghezza e lunghezza rotolo carta inserito	●	●
	<b>Regolazioni:</b> Riscaldatore, Trascinamento carta, etc etc		●
Registrazione stampante	Registrazione e cancellazione stampante, Cambio nome, Sostituzione stampante, Firmware Update		●
Storico	Errori vari, Errori di blocco per assistenza, Totale copie stampate, etc etc		●
Altri settaggi	Settaggi particolari stampante		●

## Altre novità

Oltre alla connessione USB, è possibile connettersi in Ethernet, tramite print server di terze parti:

- Testato e raccomandato :
  - Silex DS-510:  
<https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/ds-510>
  - Silex DS-600:  
<https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/ds-600>

### Possibilità di connessione in rete:

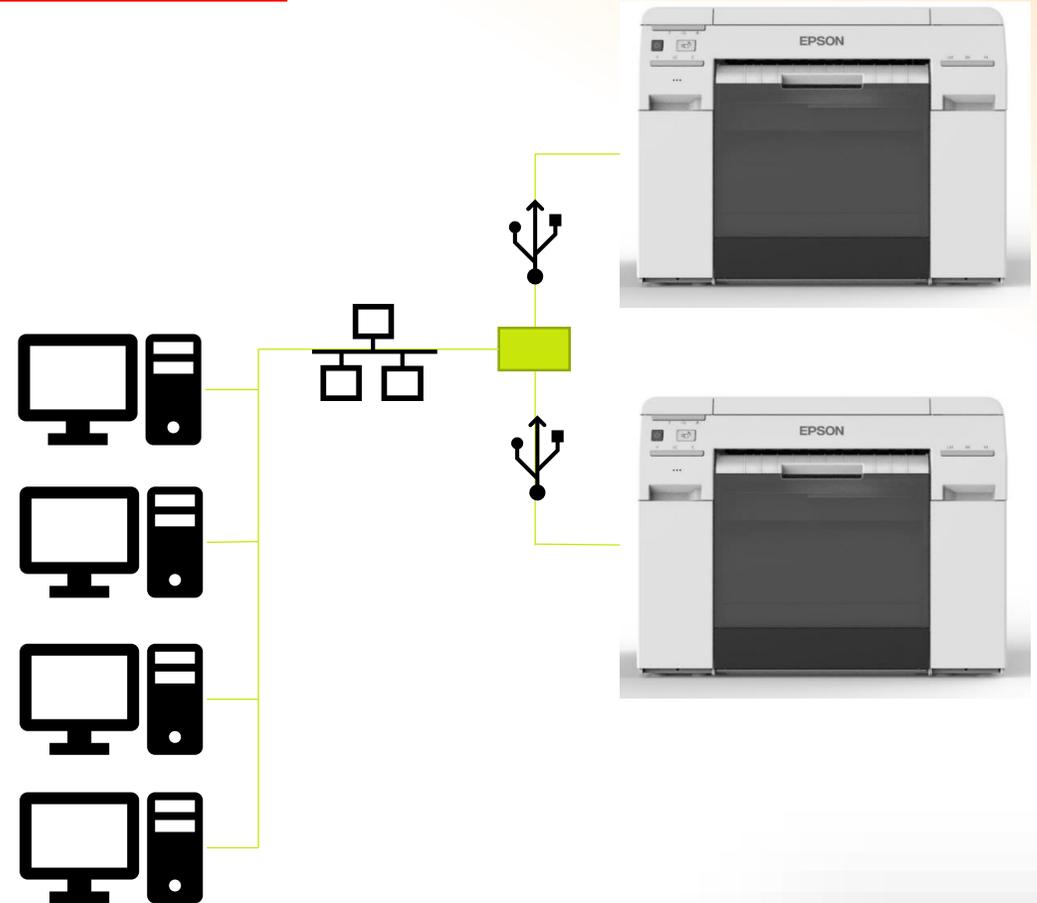


# Concorrenza : Caratteristiche principali

	<b>EPSON SL-D800</b>	<b>Fuji DE100</b>	<b>DNP DS-RX1</b>	<b>DNP DS820</b>
<b>Tecnologia di stampa</b>	Epson MicroPiezo™ Inkjet con VSDT	Piezoelectrico InkJet	Dye sublimation thermal transfer -> D2T2	
<b>Colori</b>	6	4	3+overcoat	3+overcoat
<b>Risoluzioni dpi</b>	720x360, 720x720, 1440x720	1200x1200, 2400x1200	300x300, 300x600	300x300, 300x600
<b>Formati carta</b>	9x5cm → 21x100cm (min. e max.)	9x5cm → 21x100cm (min. e max.)	Solo 2x6", 4x6", 5x7", 6x8", 6x9"	8x4", 8x5", 8x6", 8x8", 8x10", 8x12", A5, A4,
<b>Tipologia carta</b>	Glossy, Luster e Matte	Glossy, Luster, Silk	Glossy, Matte	Glossy, Matte
<b>Vita media stampante</b>	200.000 (15x10cm)	200,000 (13x9cm)	ND	ND
<b>Velocità stampe</b>	Std.: 360 pph 6x4": 10sec 8x12": 36sec	Std.: 330 pph 4x6": 10,8sec	For 300x600dpi: 4x6": 11,7sec 6x8": 19,3sec	Pure Premium Digital: 8 x 12": 33,9sec Digital 8 x 12": 39,2sec
<b>Peso netto (senza ink e carta)</b>	23kg	26,5kg	ND	14kg
<b>Ingombro compreso raccolti foto</b>	0,37m <sup>2</sup>	0,58m <sup>2</sup>	ND	0,20m <sup>2</sup>




# Concorrenza : Velocità di stampa

## Single print speed comparison [sec]

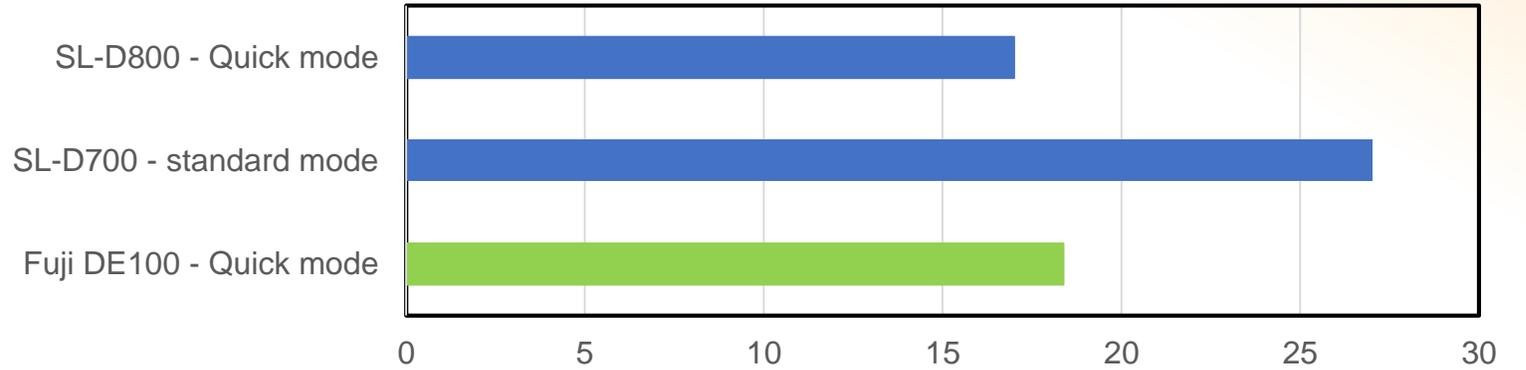

## number of sheets per hour [15x10cm, standard mode]

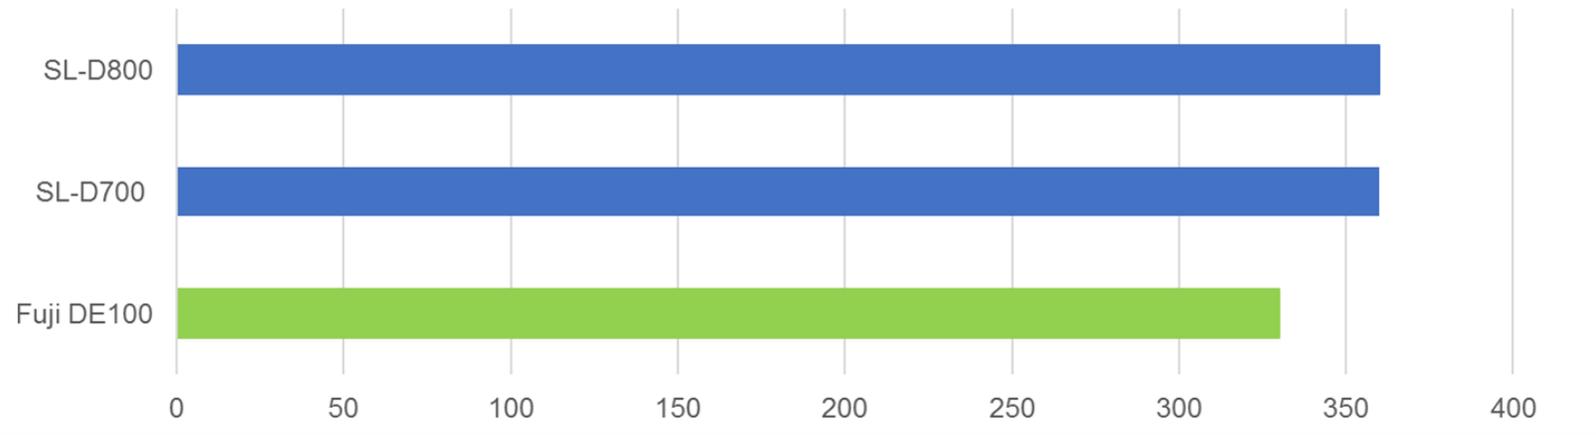


# Concorrenza :

## Distribuzione del calore in Stand-by


Visione frontale

Visione posteriore

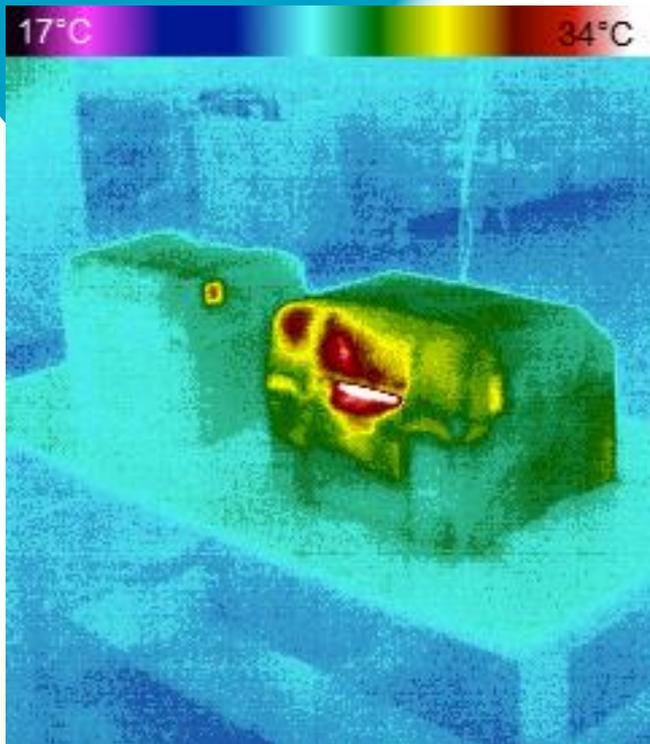

SL-D800

DE100

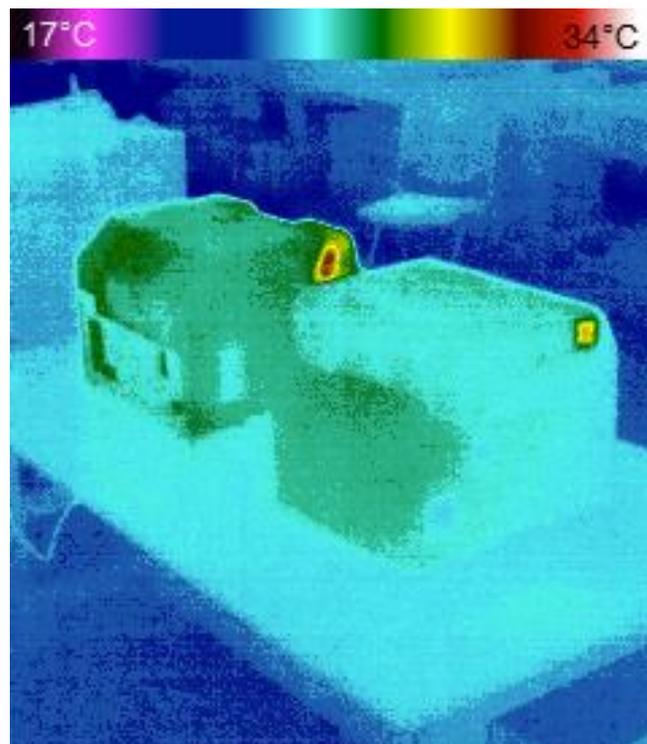


DE100

SL-D800

Concorrenza : Altro.....

## Epson SL-D800

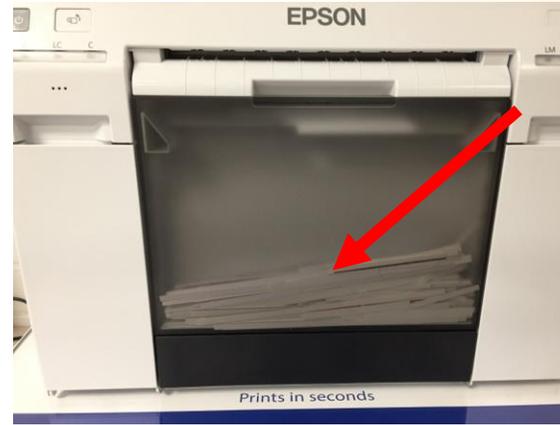

## Fuji DE100




### Epson SL-D800

- LED si accende appena si inserisce la carta

### Fuji DE100

- LED si accende dopo che testina ha fatto posizionamento

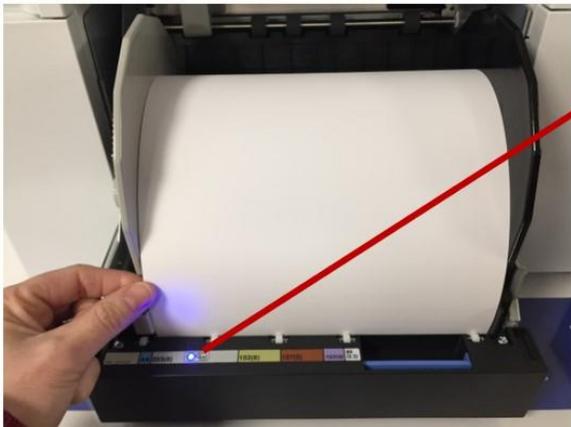

LED corretto  
inserimento  
carta





**Grazie per l'attenzione**

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION