



PROCEDURA X RICHIEDERE CODICE DI ATTIVAZIONE 1° INSTALLAZIONE


Quando si installa il Rip x la prima volta si hanno a disposizione nr.30 giorni entro i quali deve essere fatta la registrazione della licenza, dopodichè il Rip inizia a lavorare in modalità Demo.

Giorno dopo giorno il Rip comunica i giorni rimanenti:



Per richiedere il codice di attivazione è necessario cliccare il pulsante "Registrazione Prodotto" o "Attivazione prodotto".

Vi apparirà la seguente videata:

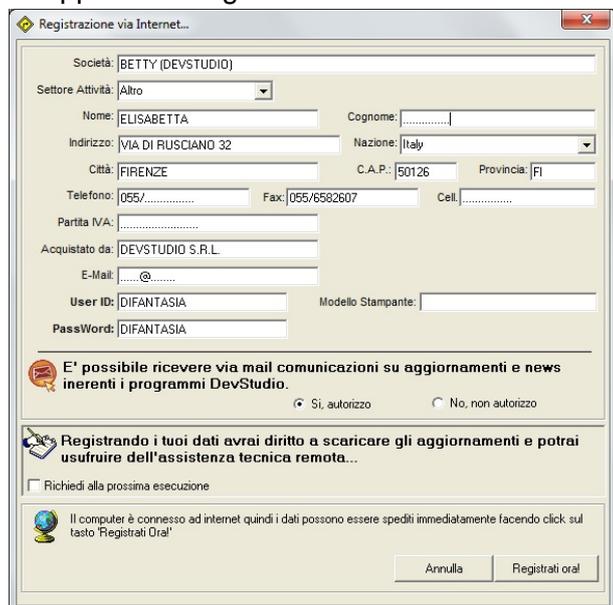


Compilare tutti i campi. La UserID e la Password sono di fantasia x scaricare gli aggiornamenti che rendiamo disponibili direttamente dal nostro sito www.devstudio.it

Cliccare il pulsante "Registrali ora!".

Il Rip si avvierà in automatico.

Per verificare che il Rip è stato attivato correttamente, con il Rip aperto cliccate il punto interrogativo "?" e selezionate "Protezione Programma" come da immagine sotto riportata:

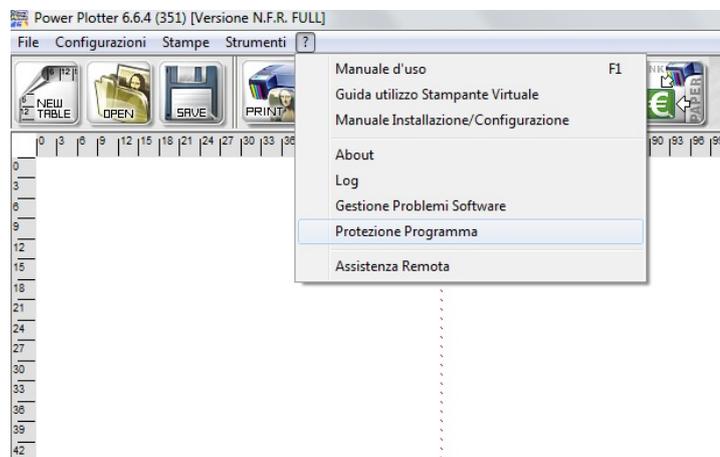

Vi apparirà adesso la schermata di Protezione con inserito il vostro Codice di attivazione:



Il Rip è stato attivato correttamente, potete premere il tasto "Avanti" e lavorare!




PROCEDURA X RICHIEDERE CODICE DI ATTIVAZIONE 2° INSTALLAZIONE


Se si è dovuto reinstallare il Rip o x formattazione del pc o x una nuova installazione, nonostante abbiate già registrato la licenza, è necessario richiedere il Codice di attivazione poichè la chiave hw del Rip è una protezione non è una penna usb con memoria.

Una volta attivato correttamente il Rip è necessario scaricare i driver/profili carta.

Con il Rip aperto cliccare su "**File**" e selezionare "**Aggiungi nuova carta/drivers**" come da immagine sotto riportata:

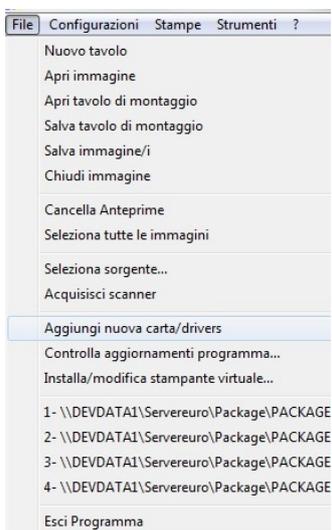


Vi apparirà la seguente videata:

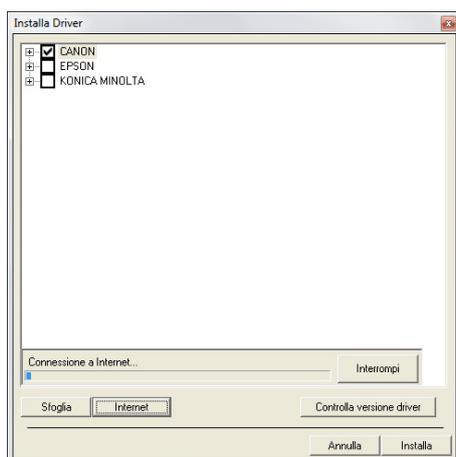


Cliccare il pulsante "**Internet**"

Vi apparirà la seguente videata con l'elenco dei brand con i quali siamo compatibili:

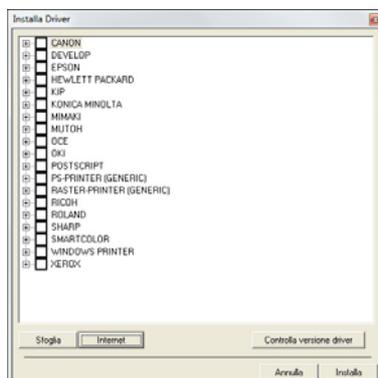


Cliccando il tasto "+" relativo al brand della vostra stampante, vi apparirà la seguente videata:

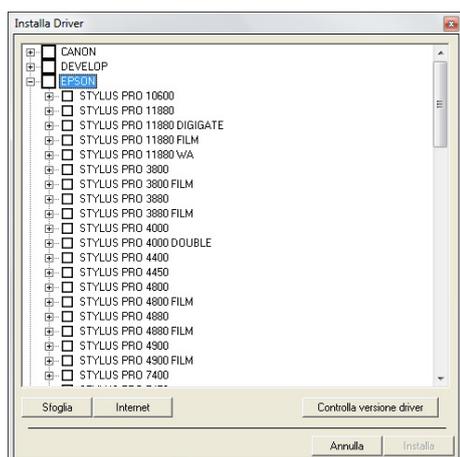

Da qui vedete l'elenco delle stampanti del vs. brand.


Ora dovete andare a trovare la vostra stampante e cliccando il tasto "+", potete vedere tutti i profili carta disponibili:

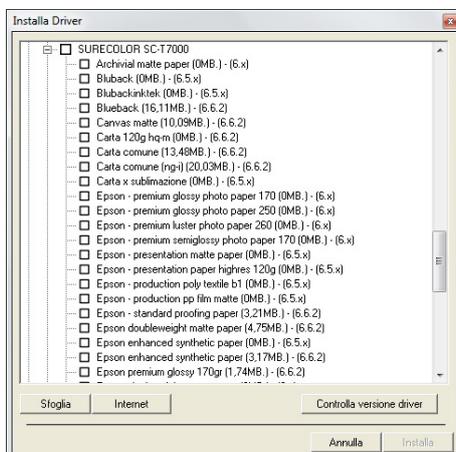

DevStudio s.r.l.




Potete decidere se installarli tutti come da videata che segue:

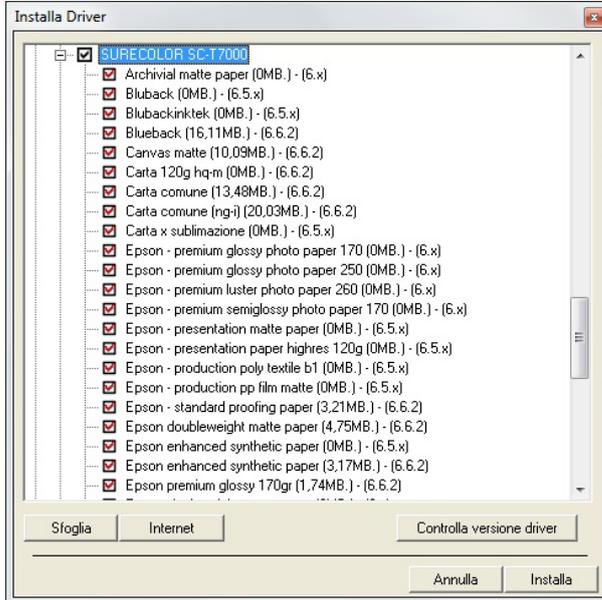

Adesso cliccate il pulsante "Installa"



Oppure selezionare solo quelli di vostro interesse come da videata che segue:

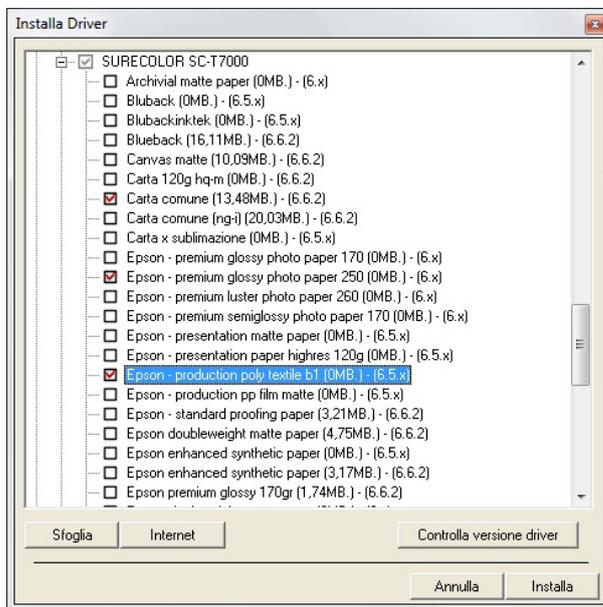

Adesso cliccate il pulsante "Installa"



Il Rip inizierà a decomprimere uno ad uno i driver selezionati:

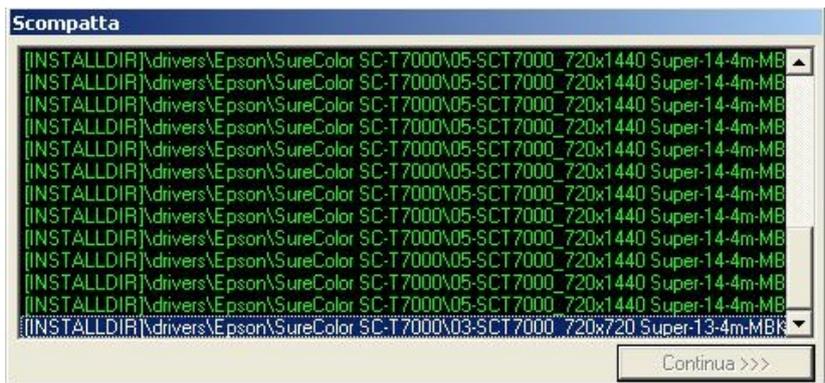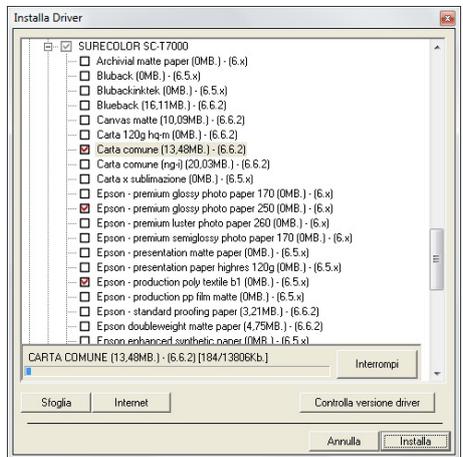

Al termine della decompressione di tutti i driver, il Rip vi apparirà come da videata che segue:



Adesso dovete selezionare **Marca / Modello / Tipo carta**

DevStudio s.r.l.


Via di Rusciano 32 - 50126 - Firenze (FI) - Fax +39 055 6582607

VAT: IT 05026300482 - Registro Imprese Firenze e Cod.Fisc.: 05026300482 - R.E.A. Firenze: 511682

Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

web: www.devstudio.it - mail: info@devstudio.it

Come vedete non è stata selezionata nessuna stampante alla quale inviare le stampe.

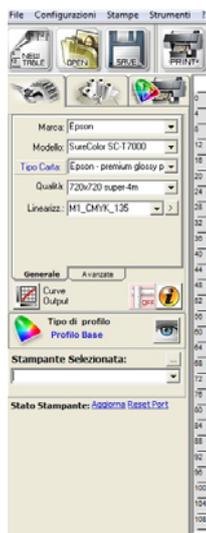

Per selezionare la stampante dovete cliccare il quadratino con i tre pallini

Vi si aprirà la seguente videata:

Potete decidere se selezionarla come stampante di sistema oppure tramite indirizzo IP.



Adesso Power Plotter è pronto!!!!



DevStudio s.r.l.